



Встановлення рами раціонального кута в корпус та приєднання важелів механізму переміщення.

1.

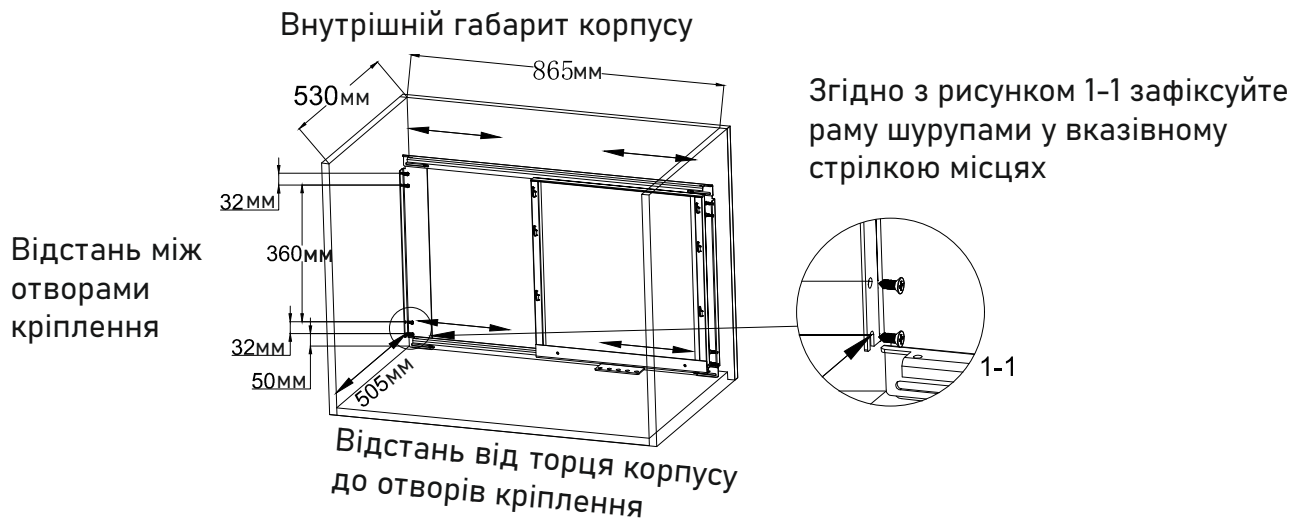

2.

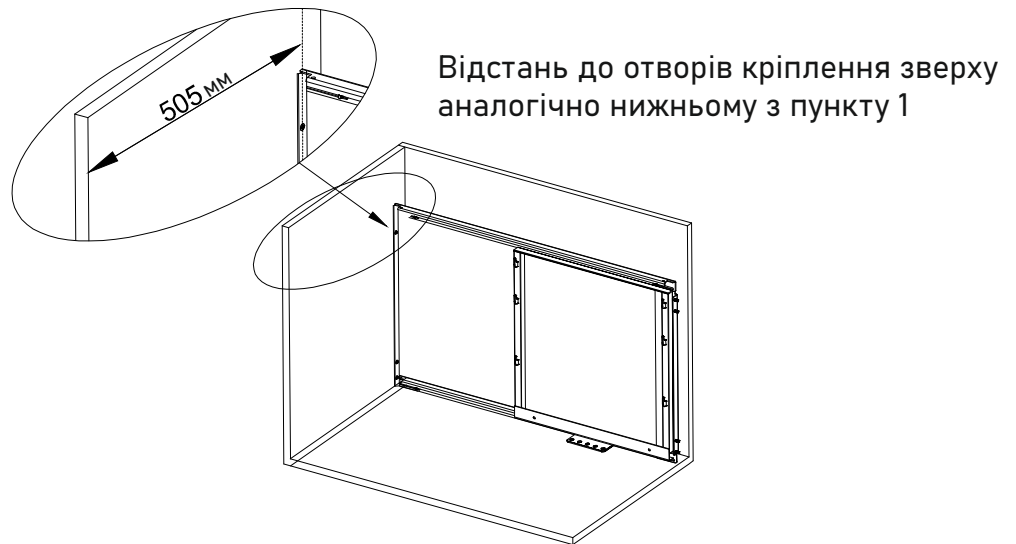


3.

Зазор між торцем корпусу та рами повинен становити 3мм. Будь ласка, перевірте це значення.




Монтаж фасаду на кронштейни, закріплення кошиків та перевірка функціонування.

4.

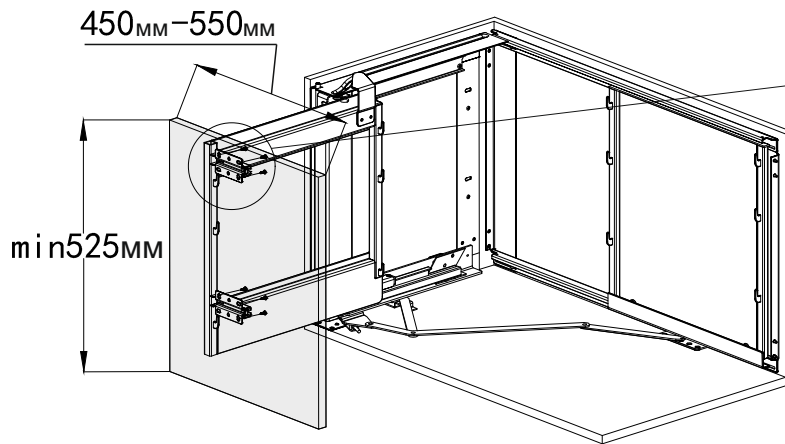

Габаритні розміри фасаду


4 - 1

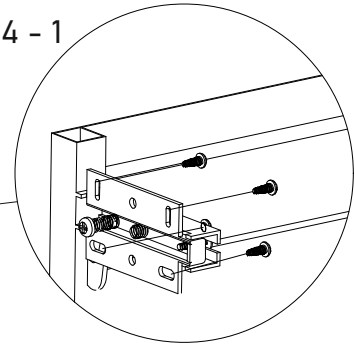


Фасад кріпиться до кронштейнів рами зсередини (див. рис. 4-1) без попередньої розмітки шляхом необхідного позиціонування фасаду щодо деталей корпусу.

5.

Встановіть корзини на зачепи рами згідно з картинками 5-1, 5-2, 5-3 і 5-4.

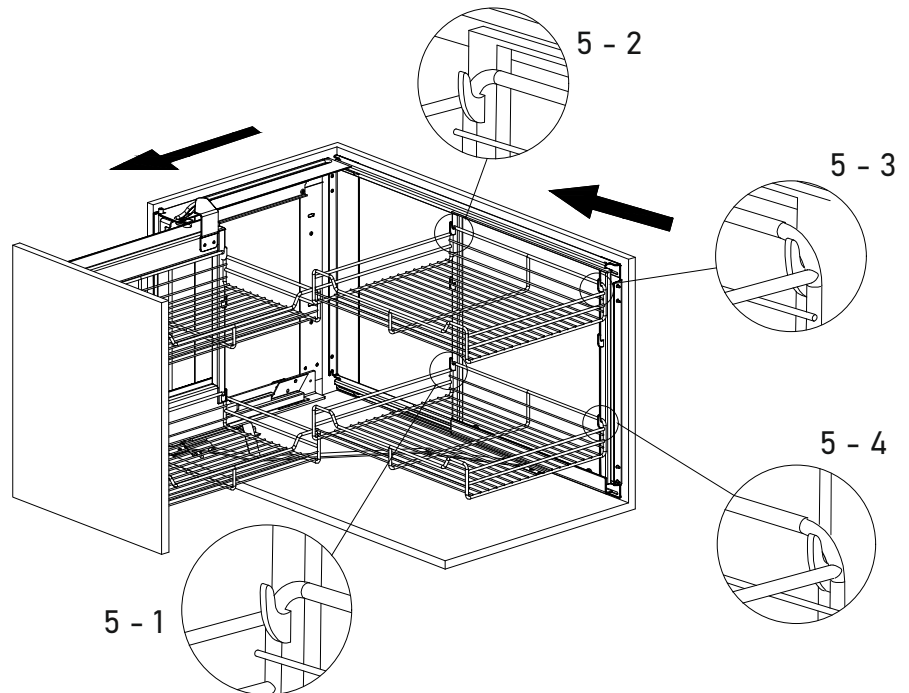

6.

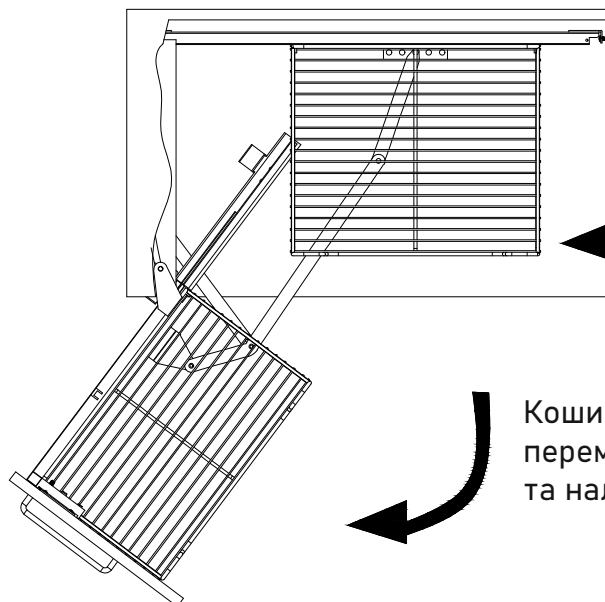

Кошик, встановлений усередині корпусу, при переміщенні фасаду ліворуч переміщується вздовж напрямної рами паралельно задньої стінки, а також ліворуч.

Кошик, встановлений на рамі фасаду, переміщається з фасадом на себе та наліво.