




LINIA


SYSTEM

Gemini / GEMINI 10

SEVROLL®

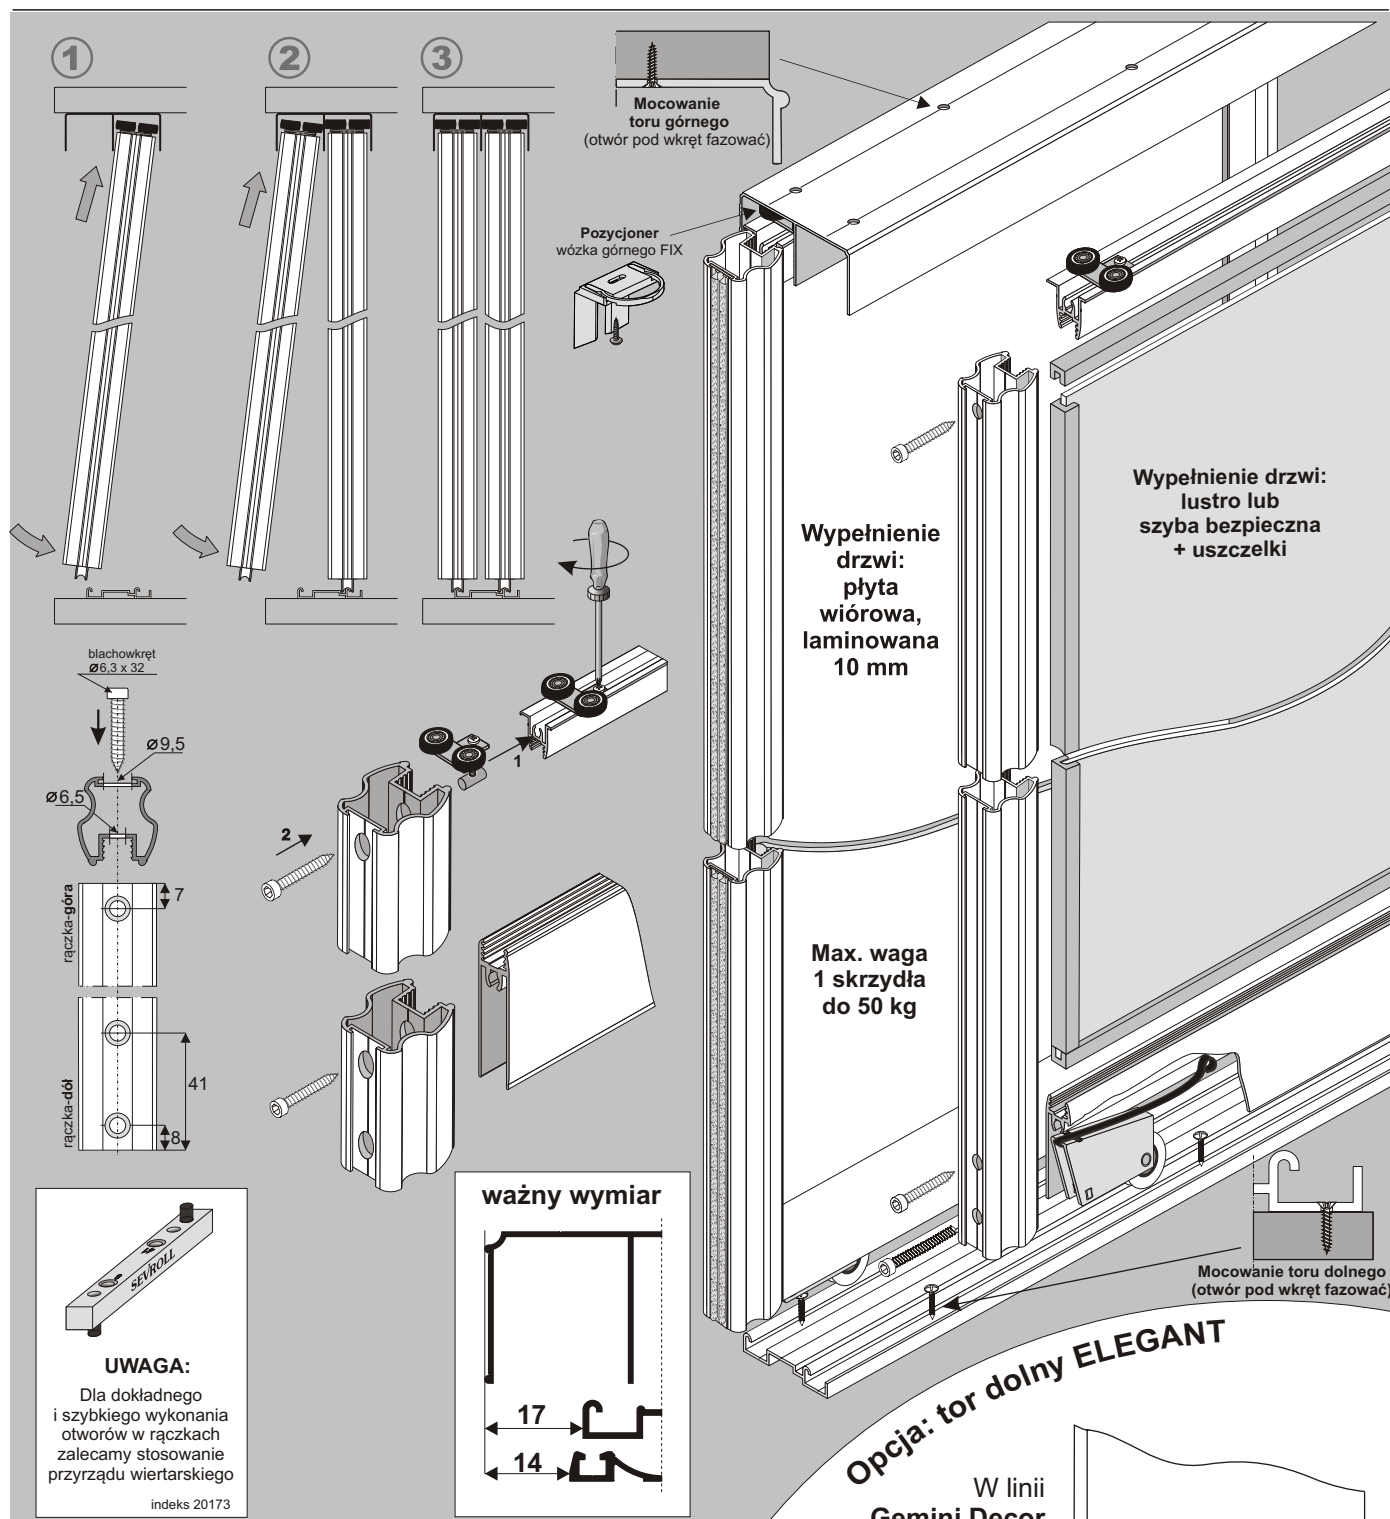

ELEMENTY SKŁADOWE

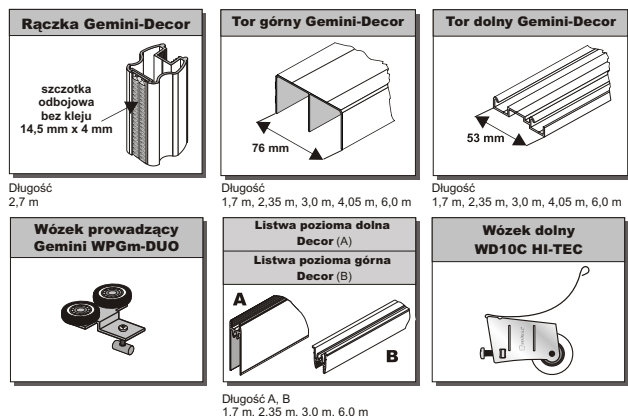

Przy zakupie poszczególnych elementów do montażu należy pamiętać o blachowkrętach (4 szt. / 1 skrzydło), a w przypadku drzwi z szybą lub lustrem - dodatkowo o uszczelkach.

W linii Gemini Decor możemy również zastosować tor dolny **Elegant** wraz z wózkiem dolnym WD10V HI-TEC. Wyliczenia nie ulegają zmianie.

Opcja: tor dolny ELEGANT

Mocowanie toru dolnego (wkręt specjalny)




LINIA

SYSTEM
Gemini / GEMINI 10

SEVROLL®

Światło otworu



wypełnienie skrzydła:


plyta # 10 mm
lustro # 4 mm lub szyba
bezpieczna

Długość rączki = wysokość skrzydła drzwi

wysokość skrzydła drzwi - h	$h = H - 40 \text{ mm}$	
wysokość skrzydła drzwi przy montażu samodomykaczy	Mini SV40/60, SV-25/50	$h = H - 40 \text{ mm}$
	Top SV60/80, Central SV-40	$h = H - 44 \text{ mm}$
wysokość płyty - hp	$hp = h - 64 \text{ mm}$	
szerokość skrzydła drzwi - d	$d = (D - 3\text{mm} + Z) : N$	
szerokość płyty - dp	$dp = d - 46 \text{ mm}$	
długość listwy poziomej - P	$P = G = d - 62 \text{ mm}$	
długość listwy górnej - G		
wysokość lustra - hl	$hl = hp$	
szerokość lustra - dl	$dl = dp - 4 \text{ mm}$	


ilość skrzydeł - N	2	3
szerokość zakładki - Z	32 mm	64 mm

fasada - 4 skrzydła	
	$d = (D + 93) : 4$
	$d = (D : 2 + 29) : 2$

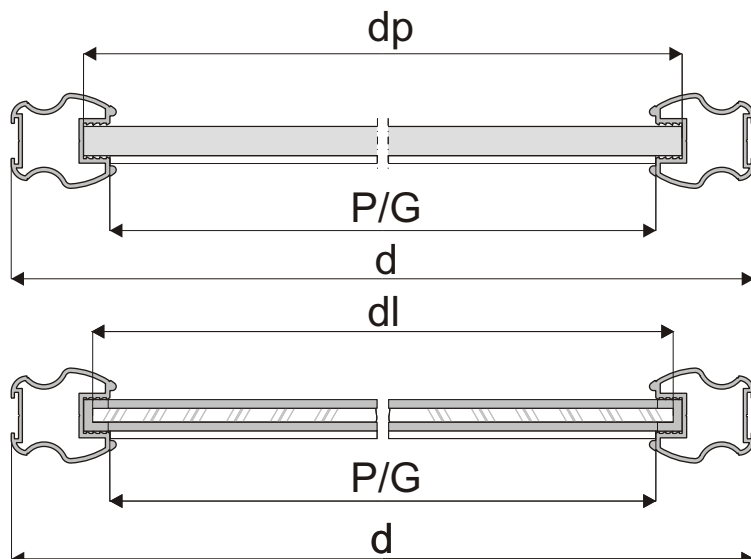


**Sposób mocowania płyty 10 mm (rys. A)
i lustra 4 mm lub szyby (rys. B)**

- w rączce




- w listwie poziomej górnej



luz konstrukcyjny uwzględniony w wyliczeniu
wysokości płyty wiórowej

- w listwie poziomej

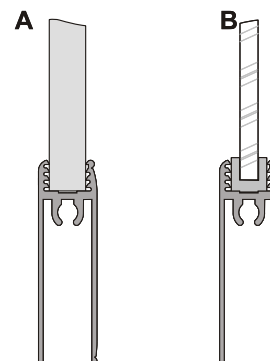**UWAGA!**

Lustro użyte na wypełnienie drzwi należy zabezpieczyć folią ochronną. Szyba bezpieczna to szyba klejona obustronnie gładka. Do lustra i szyby stosować uszczelkę.

UWAGA!

Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar. Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).